


LIGHT SKY[®]

龙卷风系列

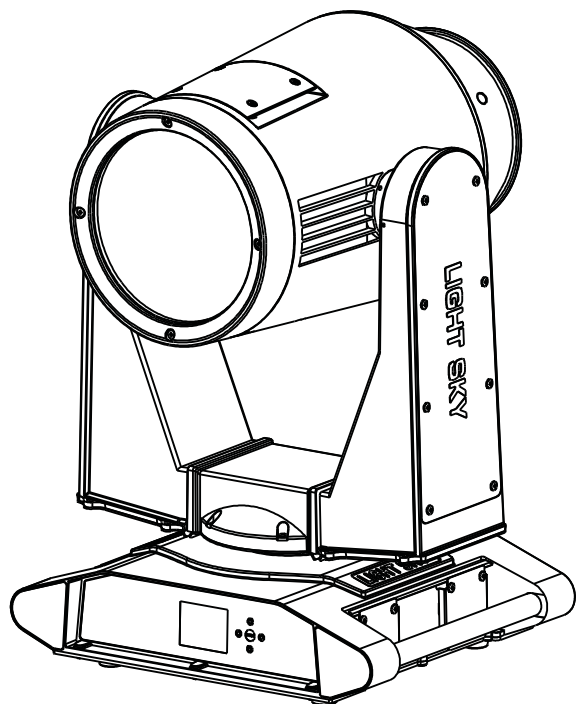

→ 使用说明书

☞ 使用前请仔细阅读使用说明书

www.lightsky.com.cn

www.lightsky-china.com

—— 广州市升龙灯光设备有限公司 ——


通道功能

通道

通道		功能
20CH	24CH	
1	1	青色
2	2	品红色
3	3	黄色
4	4	NC
5	5	颜色
—	6	NC
6	7	频闪
7	8	调光
8	9	调光微调
9	10	固定图案盘
—	11	NC
—	12	NC
—	13	NC
10	14	棱镜
11	15	棱镜旋转
12	16	雾化
13	17	调焦
14	18	水平
15	19	水平微调
16	20	垂直
17	21	垂直微调
18	22	功能
19	23	复位
20	24	灯泡控制

20CH	24CH	DMX 值	百分比	功能
1	1	0-255	0-100	<u>青色</u> 0-白色, 255-青色
2	2	0-255	0-100	<u>品红色</u> 0-白色, 255-品红色
3	3	0-255	0-100	<u>黄色</u> 0-白色, 255-黄色
4	4			NC
5	5	0-5 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60-65 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-143 144-255	0-1 2-4 5-6 7-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 21-23 24-25 26-27 28-30 31-32 33-34 35-37 38-39 40-41 42-44 45-46 47-49 50-51 52-53 54-56 57-100	<u>颜色</u> 白光 白光+红色 红色 红色+橘红色 橘红色 橘红色+碧绿色 碧绿色 碧绿色+深绿色 深绿色 深绿色+绿色 绿色 绿色+浅紫色 浅紫色 浅紫色+粉红色 粉红色 粉红色+正蓝色 正蓝色 正蓝色+CTO2 CTO2 CTO2+CTO1 CTO1 CTO1+深蓝色 深蓝色 深蓝色+白光 由慢到快旋转
-	6			NC

20CH	24CH	DMX 值	百分比	功能
6	7	0-3 4-103 104-107 108-207 208-212 213-225 226-238 239-251 252-255	0-1 2-40 41-42 43-81 82-83 84-88 89-93 94-98 99-100	<u>频闪</u> 闭光 频闪, 由慢到快 开光 脉冲频闪, 由慢到快 开光 低速随机频闪 中速随机频闪 快速随机频闪 开光
7	8	0-255	0-100	<u>调光</u> 0-100%
8	9	0-255	0-100	<u>调光微调</u> 微调
9	10	0-5 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60-65 66-71 72-77 78-118 119-137 138-178 179-185 186-192 193-199 200-206 207-213 214-220 221-227 228-234 235-241 242-248 249-255	0-2 3-4 5-6 7-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 21-23 24-25 26-28 29-30 31-46 47-54 55-69 70-72 73-75 76-78 79-80 81-83 84-86 87-89 90-92 93-94 95-97 98-100	<u>固定图案盘</u> 白光 Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo5 Gobo6 Gobo7 Gobo8 Gobo9 Gobo10 Gobo11 Gobo12 由快到慢逆时针旋转 停止 由慢到快顺时针旋转 Gobo1由慢到快摆动 Gobo2由慢到快摆动 Gobo3由慢到快摆动 Gobo4由慢到快摆动 Gobo5由慢到快摆动 Gobo6由慢到快摆动 Gobo7由慢到快摆动 Gobo8由慢到快摆动 Gobo9由慢到快摆动 Gobo10由慢到快摆动 Gobo11由慢到快摆动

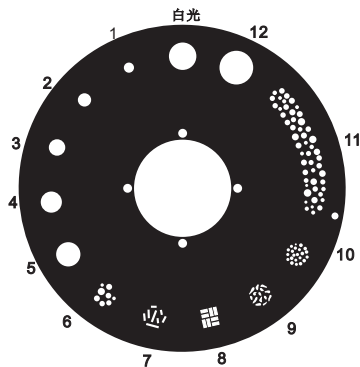

20CH	24CH	DMX 值	百分比	功能
—	11			NC
—	12			NC
—	13			NC
10	14	0-5 6-128 129-255	0-2 3-50 51-100	<u>棱镜</u> 无棱镜 16棱镜 32棱镜
11	15	0-21 21-42 42-63 63-84 84-105 105-127 128-190 191-192 193-255	0-8 8-16 16-24 24-32 32-41 41-50 50-74 74-75 76-100	<u>棱镜旋转</u> 棱镜分度：0°~90°范围 棱镜分度：90°~180°范围 棱镜分度：180°~270°范围 棱镜分度：270°~360°范围 棱镜分度：360°~450°范围 棱镜分度：450°~540°范围 棱镜旋转，由快到慢 停止旋转 棱镜旋转，由慢到快
12	16	0-255	0-100	<u>雾化</u> 无雾化过渡到全雾化
13	17	0-255	0-100	<u>调焦</u> 从远到近
14	18	0-255	0-100	<u>水平</u> 0~540°
15	19	0-255	0-100	<u>水平微调</u> 微调
16	20	0-255	0-100	<u>垂直</u> 0~240°
17	21	0-255	0-100	<u>垂直微调</u> 微调

20CH	24CH	DMX 值	百分比	功能
18	22	0-11 12-24 25-37 38-50 51-56 57-62 63-255	0-4 5-9 10-14 15-19 20-21 22-24 25-100	<u>功能</u> 未使用的范围 未使用的范围 正常的平移/倾斜速度 传统的调光曲线 快速开关光无效 快速开关光有效 未使用的范围
19	23	0-25 26-76 77-127 128-255	0-9 10-29 30-50 51-100	<u>复位</u> 无作用 调焦复位 X/Y轴复位 整机复位
20	24	0-25 26-100 101-255	0-9 10-39 40-100	<u>灯泡控制</u> 无作用 关闭 打开

LIGHT SKY[®]

广州市升龙灯光设备有限公司 FLY DRAGON LIGHTING EQUIPMENT CO.,LTD

Tel:0086-20-61828288

Fax:0086-20-61828188

Web:www.lightsky.com.cn

www.lightsky-china.com

E-mail:flydragon@lightsky.com.cn

lightsky08@vip.163.com

flydragon@lightsky-china.com

lightsky01@vip.163.com

lightsky-china@vip.163.com

flydragon@vip.163.com

13829779791@vip.163.com

Add:No.51Yunfeng Rd,(Pingbu West Rd)Xinhua Industrial Zone,
Huadu District,Guangzhou City,China.

地址:广州市花都区新华街新华工业园云峰路51号